

# MEETINSTRUCTIES

## GORDIJNEN

### ALGEMENE AANBEVELINGEN

- Gebruik voor het opmeten altijd een metalen rolmaat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten.
- Voor het juist meten van de hoogte is het belangrijk dat de rails of roede al is bevestigd.
- Als er nog geen rails of roede hangt adviseren wij deze aan weerszijde 25 cm breder dan het raam te nemen.
- Let op ramen en deuren die naar binnen toe open gaan. Meet en plaats het gordijn zodanig dat deze niet in de weg zit.
- Heeft u een nieuw huis of bent u aan het verbouwen dan moeten de vloeren en vensterbanken zijn afgewerkt en klaar zijn alvorens u gaat meten.
- Meet de hoogte altijd op minimaal drie plaatsen. Links, in het midden en rechts
- Meet u verschil in hoogte? Houdt dan de kortste maat aan.
- Het is verstandig om twee keer te meten. Zo voorkomt u fouten en weet u zeker dat u juist gemeten heeft.

### WELKE MATEN GEEFT U OP BIJ UW BESTELLING?


- U geeft de maten op die u heeft gemeten.
- Zelf haalt u hier niets vanaf of telt u hier niets bij op.
- Het atelier zorgt er voor dat het gordijn vrij hangt van de vloer of vensterbank en breed genoeg wordt gemaakt zodat het gordijn altijd goed sluit.

### EEN STUK OF STEL GORDIJNEN?

- Wilt u een stuk of een stel gordijnen?
  - Een stuk gordijn, links of rechts.
  - Een stel gordijnen, twee gelijke delen links en rechts.
  - Een ongelijk stel gordijnen, links en rechts verschillende breedtes.
- Geef het op bij uw bestelling.

### GORDIJNRAILS

VOOR GORDIJN MET PLOOIEN

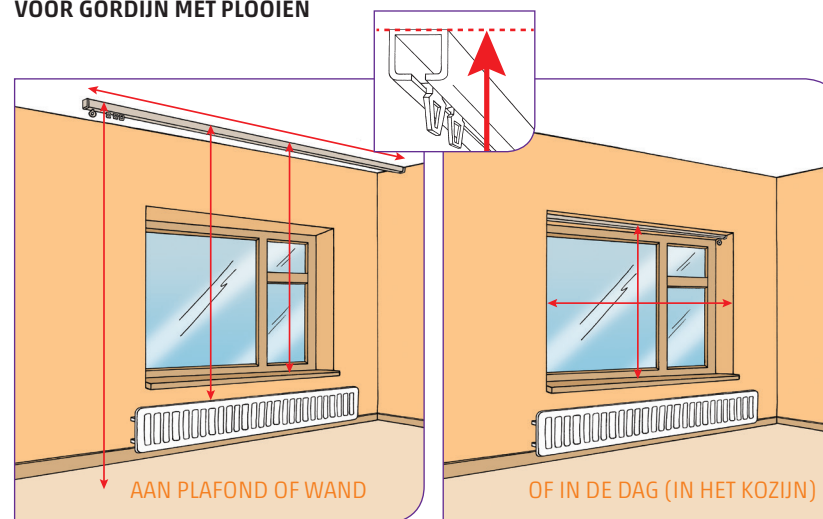

#### Breedte


- Meet de breedte van de gordijnrails.
- Als u het gordijn in twee ongelijke delen opgesplitst wilt hebben meet u het gedeelte links en het gedeelte rechts apart op. Ter controle meet u de totale breedte na.
- Het atelier maakt het gordijn iets breder zodat het gordijn altijd goed sluit.

#### Hoogte

- Meet vanaf de bovenkant van de rails tot aan het punt waar het gordijn moet komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.
- Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste maat geeft u op bij uw bestelling.
- Het atelier haalt 1,5 cm van de hoogte af zodat het gordijn vrij hangt.

## GORDIJNROEDE

VOOR GORDIJN MET ZEILRINGEN OF PLOOIEN

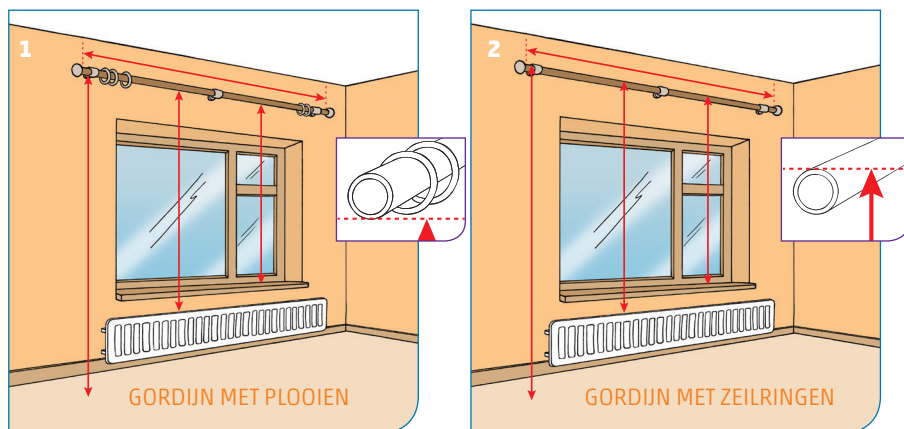

### Breedte

- Meet de breedte van de roede.
- Als u het gordijn in twee ongelijke delen opgesplitst wilt hebben meet u het gedeelte links en het gedeelte rechts apart op. Ter controle meet u de totale breedte na.
- Het atelier maakt het gordijn breder zodat het gordijn altijd goed sluit.

### 1. Hoogte gordijn met plooiën (de gordijn roede is met ringen)


- Meet vanaf de onderkant van de roede tot aan het punt waar het gordijn moet komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.

### 2. Hoogte gordijn met zeilringen

- Meet vanaf de bovenkant van de roede tot aan het punt waar het gordijn moet komen. Dit kan de vloer, de vensterbank of de radiator zijn.
  - Meet de diameter van de roede. Deze mag niet groter zijn dan de opening van de zeilring,
    - Zeilring 25 mm : roede diameter max 20 mm
    - Zeilring 40 mm : roede diameter max 35 mm
- Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste maat geeft u op bij uw bestelling.
- Het atelier haalt 1,5 cm van de hoogte af zodat het gordijn vrij hangt.

## SPANROEDE

VOOR SPAN GORDIJN

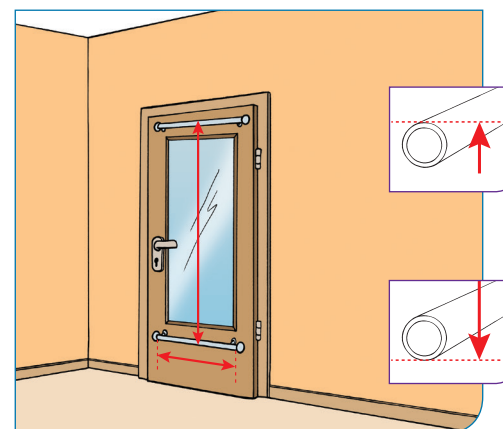

### Breedte

- Meet de breedte van de roede.
- Het atelier maakt het gordijn breder zodat het gordijn altijd goed sluit.

### Hoogte

- Meet vanaf de bovenkant van de bovenste roede tot aan de onderkant van de onderste roede.
- Meet op drie plaatsen, links, in het midden en rechts. De kortste maat geeft u op bij uw bestelling.

Gebruik voor het opmeten van gordijnen altijd een metalen rolmaat. Andere soorten meetlinten en in het bijzonder een huishoudcentimeter zijn niet zuiver van maat. De rolmaat die u gebruikt moet lang genoeg zijn om de volledige lengte of breedte in één keer te meten.

